


# ARKUSZ DANYCH - C3

## WOODBASIC 3D®

zarejestrowany wzór

### Informacje techniczne

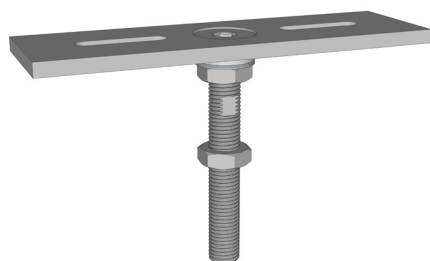

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| zakres              | Złącza                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Treść referencyjna/ | C3                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| wymiary             | <div>1 frezowana płyta stalowa : 200/60/8 mm</div> <div>1 śruba z łbem stożkowym : M16/120/allen 10</div> <div>1 podkładka wypukła-wklęsła : Ref. B15</div> <div>2 écrous : M16</div> <div>Korekta pionowości : +- 10°</div> <div>Korekta wysokości : 50mm</div> <div>Korekta wyrównania : 100mm</div> |
| Skład               | Stal poddana obróbce DACROMET                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Waga                | 0,95 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Montaż              | M16                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

